

# SOLUTION DE STOCKAGE AU LITHIUM TS

Le système tout-en-un pour le commerce



Conçu pour durer 30 ans • Vitesse de charge 1 C • Technologie de cellule la plus sûre

**TESVOLT**  
THE ENERGY STORAGE EXPERTS

# UNE SOLUTION POUR TOUS LES CAS DE FIGURE.

Nos systèmes de stockage à batteries s'adaptent de manière optimale à tous les usages

Pour l'alimentation de secours ou en îlot ou l'écrêtage des pics de consommation, raccordé au réseau électrique ou hors réseau, dans le désert ou au pôle Nord, le TESVOLT système TS de TESVOLT offre une solution technique de stockage d'électricité pour toutes les applications. Le TESVOLT système TS est flexible et s'adapte à tous les besoins en termes de taille et de puissance.

C'est aussi l'un des systèmes les plus modernes et les plus performants. Il est extrêmement robuste et convient aux environnements les plus difficiles. Les cellules haut de gamme issues de l'industrie automobile et les technologies innovantes comme l'Active Battery Optimizer font de notre système de TESVOLT stockage TS l'un des produits les plus durables et les efficaces du marché.

## Sécurité maximale

Les cellules de batterie prismatiques ont une durée de vie très longue, elles sont sûres et très performantes notamment comparées aux cellules rondes. TESVOLT met en œuvre des cellules de Samsung SDI et offre une garantie de 10 ans sur la totalité de la batterie.

## Longévité maximale

La longévité d'une batterie influe énormément sur la rentabilité. Notre système de stockage atteint des valeurs supérieures à la moyenne : tous les composants sont fabriqués pour durer 30 ans ou bien 8000 cycles.

## Hautes performances sans compromis

Les TESVOLT systèmes TS peuvent stocker l'énergie très rapidement et la restituer tout aussi vite. La puissance continue est de 1C – voire 4C sur une courte durée – et permet une utilisation professionnelle dans le commerce, l'agriculture et l'industrie.

## Flexibilité et évolutivité


La configuration de nos systèmes de TESVOLT stockage TS n'est pas seulement flexible au moment de l'achat. Grâce à la technologie innovante Active Battery Optimizer, leur capacité peut être augmentée même des années plus tard.

## Cellule Samsung SDI



- 1 Active Power Unit
- 2 Module de batterie
- 3 Protection contre la surcharge
- 4 Soupape de sécurité
- 5 Fusible
- 6 Active Battery Optimizer

Les cellules prismatiques Samsung SDI sont extrêmement sûres. Ainsi, la protection anti-clou empêche qu'un incendie ne se déclenche en cas de pénétration par une tige métallique.

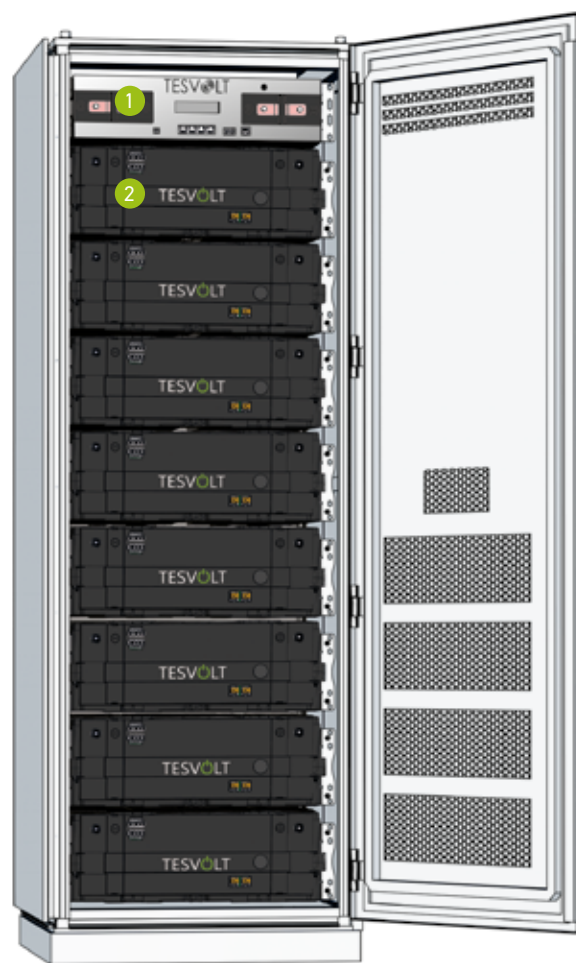

## Module de batterie



Chaque module de batterie dispose d'un Active Battery Optimizer (ABO). Quelques gestes suffisent pour le séparer du module, par ex. pour la maintenance.

## APPLICATIONS

- **Alimentation de secours:** en cas de panne du réseau, votre solution de stockage prend le relais en quelques fractions de seconde.
- **Report de charge:** écrêtez vos pics de consommation et économisez de l'argent en réduisant votre dépendance au réseau
- **Augmentation de l'autoconsommation:** consommez une part plus importante de l'électricité que vous produisez vous-même
- **Alimentation hors réseau:** créez votre propre réseau électrique avec une installation photovoltaïque par ex.

## PRINCIPE MODULAIRE

Les systèmes de TESVOLT TS s'adaptent à votre application en toute flexibilité :

- La capacité peut être choisie par palier de 4,8 kWh. Une Active Power Unit (APU) peut contrôler jusqu'à 16 modules de batteries.
- Il existe trois racks différents pouvant accueillir 5, 8 ou 10 modules de batteries.
- Le raccordement monophasé ou triphasé et la puissance connectée déterminent le nombre d'onduleurs de batteries nécessaires.




## CONFIGURATIONS DE SYSTÈME

Le tableau suivant indique la puissance possible en fonction de la capacité et des onduleurs d'îlots SMA Sunny Island :

3.686,4 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230,4 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
211,2 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
192,0 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
172,8 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
153,6 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
134,4 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
115,2 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
96,0 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
76,8 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
57,6 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38,4 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24,0 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19,2 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14,4 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9,6 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4,8 kWh	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
↑ Energy TESVOLT TS	3,3 kW	4,6 kW	6,0 kW	9,9 kW	13,8 kW	18 kW	36 kW	54 kW	72 kW	90 kW	108 kW	126 kW	144 kW	162 kW	180 kW	198 kW	216 kW
SMA → Sunny Island	1x 4,4M	1x 6,0H	1x 8,0H	3x 4,4M	3x 6,0H	3x 8,0H	Uniquement Sunny Island 8.0H (6,0 kW) à partir de 18 kW										

## SUR RÉSEAU OU HORS RÉSEAU

Les systèmes de TESVOLT stockage TS peuvent aussi bien être utilisés en îlots ou raccordés au réseau. Ils fonctionnent de manière flexible en association avec différents types de production d'énergie comme le photovoltaïque, la bioénergie, l'éolien ou les générateurs diesel.

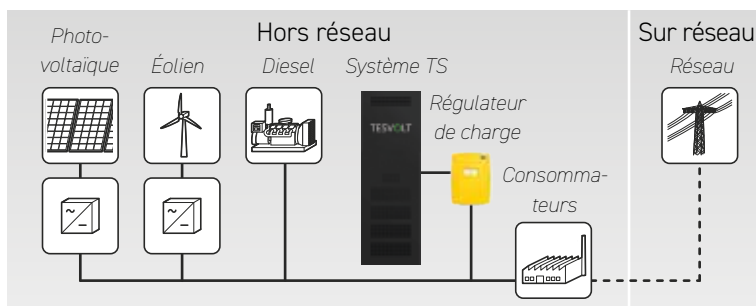

### Caractéristiques techniques module de batterie TESVOLT

Puissance du module	4,8 kWh	
Taux de décharge	1C (4C max. 20 sec.)	
Cellule	Prismatique lithium NMC (Samsung SDI)	
Courant de charge/décharge max. (max. 3 sec.)	900 A	
Équilibrage des cellules	Active Battery Optimizer	
Cycles à 100 % de profondeur de décharge (DoD)   70 % de vieillissement   23 °C +/- 5°C 1C/1C	6 000	
Cycles à 100 % de profondeur de décharge (DoD)   70 % de vieillissement   23 °C +/- 5°C 0,5C/0,5C	8 000	
Rendement (batterie)	jusqu'à 98 %	
Tension de fonctionnement	44,8 à 58,1 V DC	
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C	
Humidité	0 à 85 % (sans condensation)	
Poids	36 kg	
Dimensions (h x l x p)	163x490x480 mm	
Certificats/normes	Cellule:	IEC 62619, UL 1642, UN 38.3
	Produit:	CE, UN 38.3, IEC 61000-6-1/2/3/4, loi allemande sur les batteries (2006/66/CE)
Garantie	10 ans de garantie de performance, 5 ans de garantie produit	
Recyclage	Récupération gratuite des batteries par TESVOLT	

### Système complet

Nombre de modules de batteries	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TS 25</b> (2 – 5 modules)	1300x600x600mm (H x L x P)	•	•	•	•				
<b>TS 40</b> (6 – 8 modules)	1900x600x600mm (H x L x P)					•	•	•	
<b>TS 50</b> (9 – 10 modules)	2300x600x600mm (H x L x P)							•	•
<b>TS Flex</b> (puissance au choix)	Configurez votre système en fonction de vos besoins.								
Énergie [kWh]	9,6	14,4	19,2	24,0	28,8	33,6	38,4	43,2	48,0
Capacité [Ah]	188	282	376	470	564	658	752	846	940
Puissance maximale	1C (4C pendant 20 secondes max.)								
Consommation propre (veille)	3 watt (système complet TESVOLT TS)								
Poids [kg]	192	228	264	300	386	422	458	514	550
Système	monophasé, triphasé								
Indice de protection	IP 20 (interior)								
Compatibilité système	SMA Sunny Island (SMA Solar Technology AG)								

Votre spécialiste partenaire certifié TESVOLT

#### TESVOLT GmbH

Am Alten Bahnhof 10  
06886 Lutherstadt Wittenberg  
Allemagne | Germany

FRECALL 0800-TESTVOLT

TEL +49 (0) 3491 87 97-100

info@tesvolt.com

[www.tesvolt.com](http://www.tesvolt.com)

